

Solución Ergonómica para el Empaque a Mano

La innovadora Combi Ergopack® ha elevado el estándar de la productividad en el empaquetado a mano. Eficiente y durable, la Ergopack® combina un montacajas, una estación de empaquetado a mano y una selladora en una celda de trabajo compacto y con costo eficaz. Este sistema diseñado ergonómicamente ofrece un sistema de indexación a manos libres que posiciona las cajas y el producto para la óptima comodidad del operador, minimizando los movimientos repetitivos de las muñecas y los brazos. Una alimentación de producto con velocidad variable y una presentación de cajas sobre demanda combinadas con estaciones de empaque disponibles para uno, dos o tres operadores proporcionan la máxima flexibilidad. Este sistema, único en la industria, ofrece fuerza integrada, facilidad de mantenimiento y soporte al cliente que puede esperar de todo el equipo Combi.

Beneficios de la Ergopack®

- El sistema de indexación de cajas a manos libres con diseño ergonómico reduce los movimientos de extensión y muñeca
- Levantar considerablemente menos productos da como resultado menos dolores de espalda e incomodidad
- Reduce los factores de esfuerzo físico asociados con levantar las cajas, empaquetar y sellar a mano
- Ideal para corridas cortas, cambios rápidos de caja
- Mayores utilidades a través de una más alta productividad
- Rendimiento de la inversión en menos de 6 meses, en la mayor parte de los casos
- Disponible en componentes de acero inoxidable de lavado hacia abajo para las industrias alimenticia y química
- Depósito de alimentación de cajas fácil de cargar

Sistema de Entrega de Bolsas de Plástico
Opcional para productos que requieren un
entorno sin polvo



Características:

- Sistema de indexación de cajas a manos libres
- Estructura tubular soldada para trabajo pesado
- Cabezas de cinta 3M Accuglide II+™
- Desahogo de vacío que evita acumulación de polvo corrugado
- Ejecución con mano izquierda y mano derecha
- Desconexión de seguridad de cierre forzoso/etiquetas agotadas
- Transportador de producto con control de velocidad de frecuencia variable
- Garantía de Un Año en las partes sin desgaste, léase el manual

Servicio Eléctrico:

230 voltios / 3 ph / 10 amperes

Altura de Alimentación del Producto

Altura de descarga de cajas + Altura de las cajaz más alta + Altura tapa superior

Requerimientos de Aire:


Abastecimiento de aire limpio de 80 psi.

Consumo aproximadamente 5 cfm @ 12 cpm

Elevación de Descarga de Caja Estándar

53.34 cm a 71.12 cm (dependiendo de la caja)

Vista Lateral




La Combi Ergopack® ergonómica es única en la industria y la solución perfecta para empacar a mano la más amplia variedad de productos. Ideal para aplicaciones de empaque de alimentos que requieren inspección previa al empaque; o aplicaciones en que necesita más de un montacajas independiente pero menos que la automatización total.

Distribuido por:

Modelo	Tamaño Min Caja (LxAxA)	Tamaño Máx Caja (LxAxA)	Velocidad: Cajas por Minuto*	Área de Presión Estación para Dos Personas*
E-1000	114x102x127mm (4½ x 4 x 5")	305x254x508mm (12 x 10 x 20")	20	505 x 203 cm (16'7" x 6'8")
E-2000	216x121x102mm (8½ x 4¾ x 4")	419x311x495mm (16½x12¼x19½")	15	450 x 216 cm (14'9" x 7'1")
E-2500	216x121x102mm (8½ x 4¾ x 4")	508x343x495mm (20 x 13½ x 19½")	12	536 x 216 cm (17'7" x 7'1")
E-3000	330x197x152mm (13 x 7¾ x 6")	610x406x610mm (24 x 16 x 24")	10	615 x 236 cm (20'2" x 7'9")

* Las velocidades dependen de la caja, el producto y el patrón del empaque

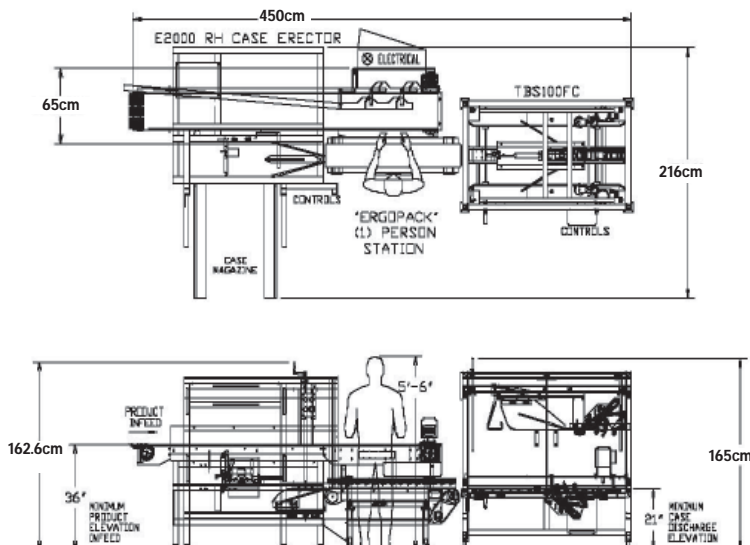

Combi
Packaging Systems LLC

5365 East Center Dr. NE Canton, OH 44721
Phone: 330-456-9333 Fax: 330-456-4644
www.combi.com

© 2007 Combi Packaging Systems LLC