EMPACADORAS DE CAIDA

EMPACADORAS DE CAJAS DE CARGA SUPERIOR

COMBI PACKAGING SYSTEMS LLC®

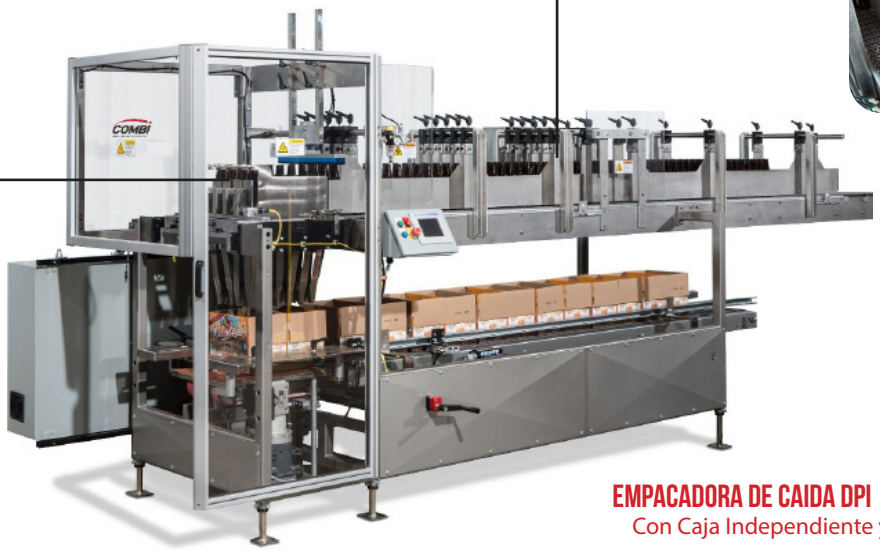

EMPACADORA DE CAIDA DPI
Con Caja Independiente y Alimentación de Productos

	MODELOS DE EMPACADORAS DE CAIDA						
ESPECIFICACIONES	DPI	DPI XL	DP 10	DP 12	DP 15	DP 19	DP 20
Formadora de Cajas Integrada	No	No	Si	Si	Si	Si	Si
Sellado de Cajas al Fondo	N/A	N/A	No	No	Si	No	Si
Velocidad Max.	25-50 CPM	25-50 CPM	10 CPM	12 CPM	15 CPM	19 CPM	20 - 30 CPM
Rango de Cajas Max	20" x 14" x 18" OAH	24" x 16" x 18" OAH	24" x 16" x 18" OAH	20" x 13.5" x 18" OAH	24” x 16” 18” OAH	16" x 10" x 18" OAH	24” x 16” x 18” OAH
Rango de Cajas Min.	8" x 6" x 5"	8" x 6" x 5"	13" x 7.75" x 6"	8.5" x 4.75" x 4"	8” x 6” x 5”	8" x 6" x 5"	8.5” x 4.75” x 4”
Capacidad del Magazín	N/A	N/A	50” ~150 Cajas	50" ~150 Cajas	50” ~150 Cajas	N/A	50” ~150 Cajas
Modificación por Rango de Caja	N/A	N/A	No	No	Si	N/A	SI
Opción de Lavado	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Versión con Pegamento	N/A	N/A	Si	Si	No	N/A	No
Opción de Caja Opuesta	N/A	N/A	No	No	Si	N/A	Si
Voltaje Estándar	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH	240V/3PH
SCFM - 80 PSI - Tubería 3/4	84 SCFM	84 SCFM	17 SCFM	20 SCFM	13 SCFM	30 SCFM	17 SCFM
Dimensiones	9'7" x 6'6" x 10'7"	12' x 7'5" x 12'	8'3" x 10'6" x 10'7"	8'3" x 10'6" x 10'7"	13’6” x 10’7” x 7’4”	14'3" x 5’8” x 11'10"	8’3” x 10’6” x 10’7”
Peso Aprox. en Lbs. para Envío	~2500 lbs.	~2500 lbs.	~4000 lbs.	~4000 lbs.	~4500 lbs.	~4000 lbs.	~4500 lbs.
Acabado Estándar	Acero Plus 316 de dos componentes, epoxico base agua con láminas de acero inoxidable 316. El color del acabado es un Steel-It Grey. y está aceptado por la USDA y la FDA.						
Controles	AB COMPACT LOGIX PLC con PV+ Pantalla Táctil a Color						
Opciones Disponibles	Estación de Empaque a Mano, Alarma para bajo nivel de cajas y/o cinta, Extension del Magazín, Ruedas, Torreta de Colores, Carrito para las Piezas de Cambio, Kit de Repuestos						

6299 DRESSLER RD NW • NORTH CANTON, OHIO 44720 USA • PHONE: 1-800-521-9072 • FAX: 330-456-4644 • WWW.COMBI.COM