

# EMPACADORA DE CAÍDA LIBRE

## CON BANDA MÓVIL RETRÁCTIL



Hoy en día, los envases flexibles, los pouches, las bolsas tipo almohadillas y los envases transparentes son el segmento de paquetes de mayor crecimiento debido a su bajo costo para producir y distribuir, su estética sólida y a la comodidad del consumidor.

Para enfrentar los desafíos en el empaque de bolsas flexibles, la bien conocida empacadora de caída DP puede equiparse con un sistema de agrupamiento escalonado de paquetes flexibles. Los paquetes flexibles son alimentados automáticamente en una cinta transportadora que se extiende y se retrae, escalando el producto a medida que cae sobre una puerta Bombay o cae el producto en la caja en una capa a la vez, con un patrón predeterminado. Una vez que el producto ha sido acumulado, la puerta Bombay se abre y deja caer el producto en la caja. Una vez que la caja está llena, se saca de la máquina y una nueva caja se pone en escena para que sea empacada.


# DP PULL NOSE

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:

- Integrada con una formadora E series o EZ
- Ejecución a mano derecha o izquierda
- Sistema de vacío de auto limpieza con purga de aire
- Una sola pieza de armazón tubular soldado con garantía de por vida
- Sistema de entrega del producto con servo accionamiento retráctil
- Cabezal de empaque estilo compuerta
- Protección con puertas con bisagra y bloqueos de seguridad
- Ensamble de uso rudo para elevación de caja con riel tipo T
- Transportador de producto de dos piezas de 12" pulgadas de ancho con soporte al piso, guías laterales, accionamiento y control
- Transportador de caja inclinado con soporte al piso, guías laterales, accionamiento y control
- Controles Eléctricos Allen-Bradley e interfaz del operador

## SERVICIO ELÉCTRICO:


240 voltios /3ph /60Hz /20 amperes

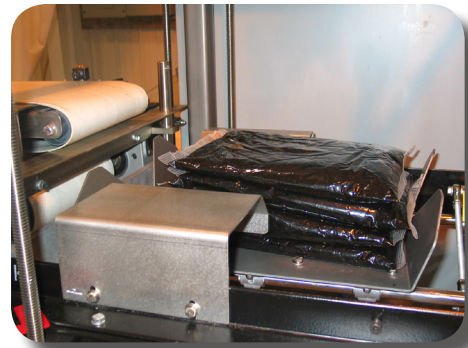

DISTRIBUIDO POR:

MODELO	TAMAÑO MIN CAJA (LXAXA)	TAMAÑO MAX CAJA (LXAXA)	VELOCIDAD: CPM*
DP / E2500	216x121x102mm (8½ x 4¾ x 4")	483x343x457mm (19 x 13½ x 18")	10
DP/2-EZ*SB	203x152x127mm (8 x 6 x 5")	610x406x457mm (24 x 16 x 18")	8-20" largo 15 cpm 20-24" largo 12 cpm

\*La velocidad del sistema varía según el producto y el patrón de empaque

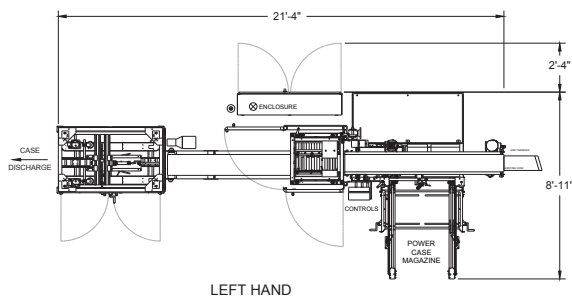

**COMBI**  
PACKAGING SYSTEMS LLC

6299 Dressler Rd NW North Canton, OH 44720  
Phone: 1-330-456-9333 www.combi.com/es/

© 2018 Combi Packaging Systems LLC, a joint venture with 3M™ and Maillis Group